


DIVISÃO
FENAÇÃO



Essencial no campo

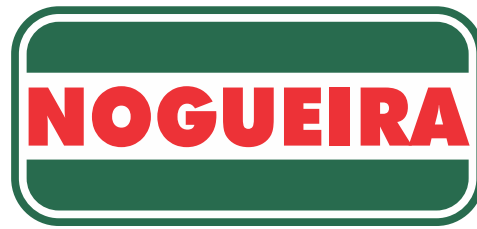

ENFARDADEIRA
DE ROLO 6716-6720
CÂMARA VARIÁVEL

NOGUEIRA: Distribuidora autorizada Kverneland no Brasil



NOGUEIRA: Distribuidora autorizada Kverneland no Brasil

O Produto

As Enfardadeiras Nogueira / Kverneland Taurup 6716 - 6720 são as novas líderes na indústria em densidade de fardos. Isso é realizado através da Densidade 3D Inteligente, um sistema que permite que você escolha a densidade do fardo que melhor se adequa às condições da sua colheita. Você pode até mesmo fazer fardos de até 2 metros de diâmetro. O desempenho e a versatilidade da série 6700 melhora a eficiência e reduz os seus custos.



Os Diferenciais

- ✓ Embalagem de Tela PowerBind que significa menos tempo parado e mais tempo enfardando.
- ✓ Sistema de Densidade 3D Inteligente que configura e seleciona a densidade para obter melhor qualidade de fardo.
- ✓ Controle ISOBUS
- ✓ Terminal IsoMatch Tellus virtual que oferece 2 telas de interface em 1 terminal.
- ✓ Terminal IsoMatch Tellus GO Isobus completo capaz de controlar todas as máquinas Isobus de forma muito simples.
- ✓ Terminal de Controle Focus 3 recentemente lançado para operar tipos específicos de implementos
- ✓ Coletor de 2.2 m de largura com bobina de pequeno diâmetro para produção rápida e eficiente além de ser com 5 linhas de pegadores, eixos duplos, barras de pegadores com dois suportes centrais, prensa de rolo padrão e largura estreita para transporte.
- ✓ Largura estreita para transporte - não é necessário remover as rodas do coletor para o transporte.
- ✓ Rotor de Admissão Super Cut-14 que oferece fluxo rápido e eficiente para dentro da enfardadeira.
- ✓ SuperCut-25 oferece a melhor solução para enfardamento de corte curto
- ✓ Rotor de Admissão Power Feed que oferece capacidade impressionante para ser alcançada lidando com diferentes tipos de colheita facilmente, independente das condições.

Vantagens

O Sistema de Densidade 3D Inteligente com uma nova configuração fácil de densidade de fardos - pré-selecionável da cabine do trator.

PowerBind com injeção direta da tela para posicionar a tela de forma rápida e muito confiável.

Carregamento fácil e simples do rolo de tela.

Controle ISOBUS

Coletor de 2.2 m com diâmetro menor.

Rotor de admissão PowerFeed com uma capacidade impressionante de admissão.

Rotores de faca SuperCut-14 e 25 para cortes eficientes e fardos apertados.

DropFloor para desbloqueio fácil.

3 densidades diferentes de núcleo, pré-selecionável da cabine do trator.

	Diâmetro do Fardo	Sistema de Admissão	Amarração
6716 R	1,2x 0,6-1.65m	PowerFeed	Corda, rede, dupla
6716 SC-14	1,2x 0,6-1.65m	Facas SuperCut-14	Rede, dupla
6716 SC-25	1,2x 0,6-1.65m	Facas SuperCut-25	Rede / Tela
6720 R	1,2x 0,6-1.65m	PowerFeed	Corda, rede, dupla
6720 SC-14	1,2x 0,6-1.65m	Facas SuperCut-14	Rede, dupla
6720 SC-25	1,2x 0,6-1.65m	Facas SuperCut-25	Rede / Tela



nogueira.com.br



/nogueiramaquinas



/nogueiramaquinas



@nogueiramaq

Rua Fernando de Souza, 533 - Distrito Industrial
São João da Boa Vista - SP - CEP 13877-755
Tel.: (19) 3813-9706 / Fax (19) 3813-9706