


DIVISÃO
FENAÇÃO



Essencial no campo

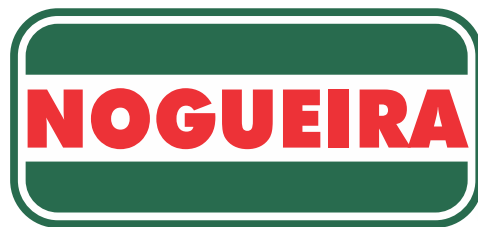

ESPALHADORES

8555 - 8568 - 8576 - 8590

NOGUEIRA: Distribuidora autorizada Kverneland no Brasil



O Produto

Os modelos Nogueira / Kverneland Taaurup 8555, 8568, 8576 e 8590 são projetados para funcionar perfeitamente em todas as condições de cultivo, com mínimo de manutenção não produtiva necessária e com dimensões de transporte reduzidas. Apresentando um cabeçote resistente totalmente fechado, estas máquinas se encaixam perfeitamente na operação de agricultores profissionais, à procura de um ancinho forte, eficaz e versátil.

Os Diferenciais

- ✓ Acionado por uma transmissão sem necessidade de manutenção e caixas de transmissão, o foco pode ser direcionado no essencial para maximizar a produtividade.
 - ✓ Estas máquinas oferecem dimensões de transporte muito compactas com a inteligente solução de dobragem.
 - ✓ Projetada para funcionar perfeitamente em todas as condições de cultivo, com mínimo de manutenção não produtiva necessária.
 - ✓ Os amortecedores oscilantes asseguram excelente contorno do solo e flutuação do equipamento.
 - ✓ Caixas de engrenagens ProLine que apresentam construção robusta e confiável e não está montada na estrutura principal.
 - ✓ O sistema fechado não é afetado pelas vibrações do chassi ou braço dos pegadores.
 - ✓ Lubrificação Constante: Totalmente fechados e imersos em óleo, os componentes da caixa de engrenagens apresentam maior longevidade em relação aos sistemas que requerem lubrificação manual.
 - ✓ Manutenção Reduzida Não existe necessidade de lubrificação diária.
 - ✓ Proteção do Meio Ambiente: Sem lubrificação significa que não há vazamento - portanto, forragem de alta qualidade.
- Sem corrosão: Nenhuma entrada de poeira e água, nem mesmo durante a lavagem com lavadoras de alta pressão.



Vantagens

Transmissão sem necessidade de manutenção e caixas de engrenagens ProLine robustas.

Dimensão de transporte e armazenamento compacto - altura de armazenamento inferior a 4,0 m

Design robusto e durável com unidade central em V fechada.

Ajuste central para a propagação da borda mantendo a colheita dentro do campo.

Amortecedores de oscilação de grande dimensão oferecendo características de funcionamento excelentes .

Novo kit novo de cabeceira para manobrar facilmente na cabeceira.

	Largura de Trabalho	Rotores / Pegadores	Peso
8555	5,50 m	4/7	620 kg
8568	6,80 m	6/6	900 kg
8576	7,60 m	6/7	980 kg
8590	8,90 m	8/6	1260 kg



Essencial no campo

