


DIVISÃO
AGRÍCOLA



Essencial no campo

SOFTDUO¹³⁰⁰

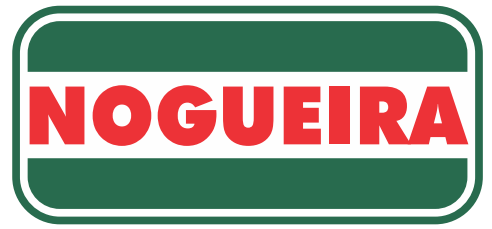

O PRODUTO

O Soft Nogueira Duo 1300 é um distribuidor duplo com 4 pás com regulagens e aberturas de vazão que permitem os produtos serem lançados para mais longe ou perto do equipamento além de uma distribuição uniforme dos produtos.

É ideal para produtos pré germinados, fertilizantes granulados, calcário, sementes, corretivos, etc sendo eles granulados ou em pó e podendo ser abastecido com pá carregadeira ou outro implemento para carregamento.

É um produto super resistente, tem alcance de 16 à 36m e por ter sistema de lançamento independente tem o trabalho facilitado para distribuir em bordas.

Possui prático e preciso sistema de controle da taxa de dosagem (Kg/ha) e sua capacidade é de 1.300 litros além de corretivos que minimizam os desperdícios.

Tem em sua estrutura feita em aço, discos protetores, comportas e fechamento interno feitos em aço inoxidável além de um reservatório todo em polietileno.

DIFERENCIAIS

Todo seu reservatório é feito em polietileno que o torna mais resistente com fácil limpeza e manutenção além de grades de proteção para evitar entrada de corpos estranhos nos agitadores.

Graças aos seu trabalho em bordas e sistema independente o fertilizante pode ser lançado de apenas um lado.

Seus discos, protetores, comportas e fechamento interno são feitos em aço inoxidável;

Eficiente sistema de agitador oscilante que garante a integridade da estrutura dos fertilizantes e sementes.

Cada disco tem 4 pás em formato especial com lançamento homogêneo em forma de leque, cobrindo atingindo faixa de trabalho de 16 a 36m;

Inovador sistema de regulagem que garante uma regulagem mais precisa e prática através de um sistema de limitador com rosca de fácil operação.

Distribuidor de calcário com **(kit opcional)** para melhor distribuição.




Essencial no campo



Comando hidráulico duplo.

Facilidade de acoplamento nos 3 pontos

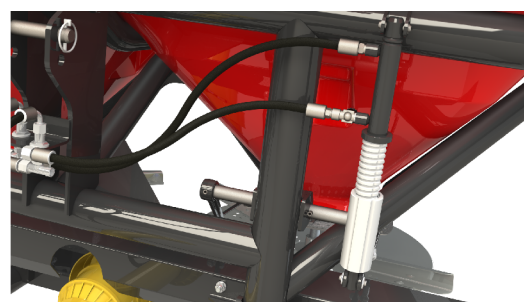

Fácil acesso e regulagem dos dosadores



Discos que permitem lançar de 16 a 36m com distribuição uniforme

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Rotação requerida na TDP	540 RPM
Capacidade de carga	1.300 litros
Potência requerida na TDP	30 a 50 cv
Comprimento	1.500mm
Peso	274 kg
Largura de trabalho	16 a 36 metros
Largura	2.350mm
Capacidade de levante do trator	à partir de 1.800 kg
Padrão de engate do trator*	Categoria 1 e 2
Altura	1.300mm

*O sistema hidráulico de 3 pontos do trator deve ter a capacidade para levantar o peso da máquina mais o peso do produto acondicionado no reservatório.