



DIVISÃO
MISTURADORES
& TRATADORES



Essencial no campo

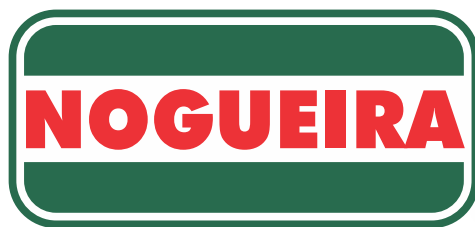

Z 4.0 - 6.0 PA CISNE

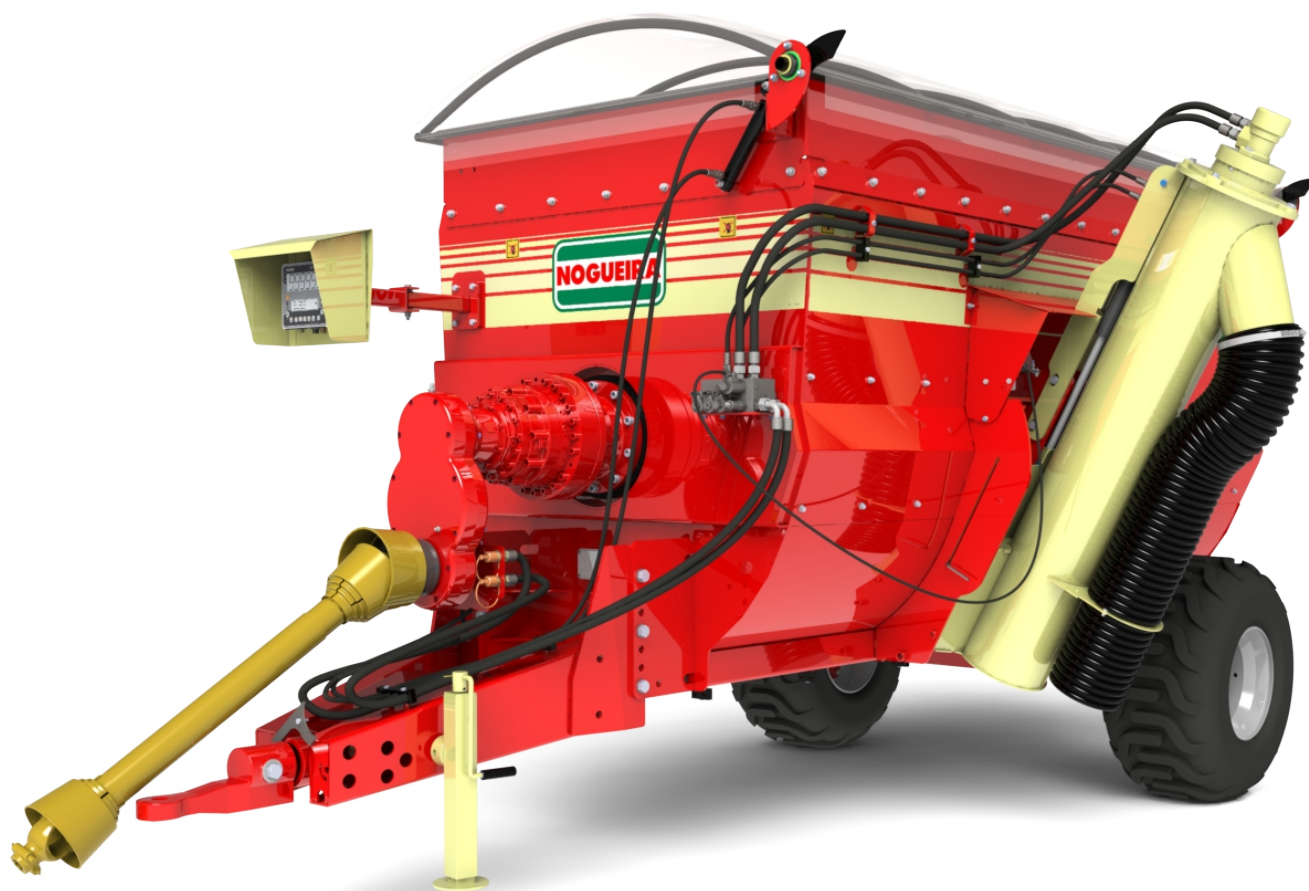

DIVISÃO MISTURADORES & TRATADORES


Os Vagões

Os novos vagões misturadores VMN 4.0 - 6.0 PA Cisne foram desenvolvidos visando a mecanização do SEMI CONFINAMENTO.

São Vagões com a caixa inteiramente construída em INOX e foi desenvolvido para que o produtor possa MISTURAR e DISTRIBUIR o sal mineralizado, de forma a reduzir custo além de fornecer o sal customizado ao seu rebanho.

Os diferenciais

- ✓ Com o rodado e balanços de cargas dimensionados para suportar o esforço de andar nos pastos.
- ✓ Sistema de cobertura hidráulica para poder desenvolver o trabalho de distribuição em períodos chuvosos.
- ✓ Sistema de distribuição no coxo com mangueira flexível de forma a facilitar a distribuição e permitir que um único funcionário possa fazer o trabalho de distribuição uma vez que a descarga o controle de descarga pode ser realizada por um sistema de controle remoto, de forma que quando der a carga daquele coxo o operador abre o botão e liga ou desliga o motor hidráulico que movimenta o motor hidráulico da rosca transportadora.
- ✓ Equipado com balança com programação de carga e descarga, permite preparar uma carga balanceada e com confiabilidade nos pesos além de programar a quantidade exata a ser descarregada em cada COXO.

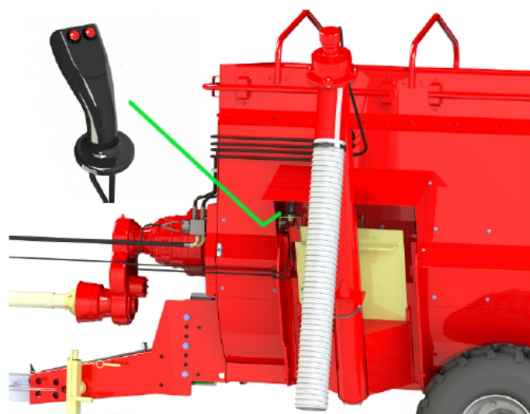

Joystick Controlador de Fluxo



Resumindo

Agora ficou fácil ter sua própria fábrica de ração pois com este vagão misturador você só precisa ter o moinho para fazer o farelo e pesar as cargas da receita de seu nutricionista diretamente no vagão misturador, misturar e fazer a distribuição em uma única operação não precisando mais fazer a operação de mistura no galpão.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	4.0 PA	6.0 PA
Acionamento	Tratorizado	Tratorizado
Altura com desencilador aberta	N/A	N/A
Altura sem desencilador	2,45 m	2,45 m
Comprimento com desencilador	N/A	N/A
Comprimento sem desencilador	3,80 m	4,80 m
Inox	Total Inox	Total Inox
Lado de descarga	Esquerdo	Esquerdo
Largura com desencilador	N/A	N/A
Largura sem desencilador	2,65 m	2,65 m
Peso com desencilador (vazio)	N/A	N/A
Peso sem desencilador (vazio)	1,937 Kg	2,230 Kg
Pneus	400/60 R15,5 (HF75) (T404)	400/60 R15,5 (HF75) (T404)
Potência exigida na TDP	50 a 60 cv	50 a 60 cv
Rotação da TDP	540 RPM	540 RPM



Essencial no campo



desde 1957



nogueira.com.br



/nogueiramaquinas



/nogueiramaquinas



@nogueiramaq

Rua Fernando de Souza, 533 - Distrito Industrial
São João da Boa Vista - SP - CEP 13877-755
Tel.: (19) 3813-9706 / Fax (19) 3813-9706