


DIVISÃO
FENAÇÃO



Essencial no campo

ROLO 6716-6720 CV

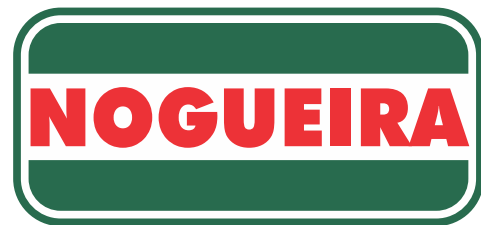

ROLO 6716-6720 CV

As Enfardadeiras Nogueira / Kverneland Taarup 6716 - 6720 são as novas líderes na indústria em densidade de fardos. Isso é realizado através da Densidade 3D Inteligente, um sistema que permite que você escolha a densidade do fardo que melhor se adequa às condições da sua colheita. Você pode até mesmo fazer fardos de até 1,65 metros de diâmetro. O desempenho e a versatilidade da série 6700 melhora a eficiência e reduz os seus custos.



Os Diferenciais

- Embalagem de Tela PowerBind que significa menos tempo parado e mais tempo enfardando;

- Sistema de Densidade 3D Inteligente que configura e seleciona a densidade para obter melhor qualidade de fardo;

- Controle ISOBUS;

- Terminal IsoMatch Tellus GO Isobus completo capaz de controlar todas as máquinas Isobus de forma muito simples;

- Terminal de Controle Focus 3 recentemente lançado para operar tipos específicos de implementos;

- Largura estreita para transporte - não é necessário remover as rodas do coletor para o transporte;

- Rotor de Admissão Super Cut-14 que oferece fluxo rápido e eficiente para dentro da enfardadeira. SuperCut-25 oferece a melhor solução para enfardamento de corte curto;

- Rotor de Admissão Power Feed que oferece capacidade impressionante para ser alcançada lidando com diferentes tipos de colheita facilmente, independente das condições;

- O Sistema de Densidade 3D Inteligente com uma nova configuração fácil de densidade de fardos - pré-selecionável da cabine do trator;

- PowerBind com injeção direta da tela para posicionar a tela de forma rápida e muito confiável;

- Carregamento fácil e simples do rolo de tela;

- Controle ISOBUS;

- Rotor de admissão PowerFeed com uma capacidade impressionante de admissão;

- DropFloor para desbloqueio fácil;

- 3 densidades diferentes de núcleo, pré-selecionável da cabine do trator.




Sistema de alimentação

Alta capacidade do Rotor PowerFeed ou SuperCorte com 14 ou 25 facas



DropFloor

Sistema eficiente de desobstrução do rotor




Densidade Inteligente 3D

3 diferentes densidades de fardos pré-configuradas para processar os principais tipos de produtos para fácil seleção da cabine.



Fácil Reposição

Fácil e simples reposição dos rolos de rede para o completo conforto do operador



PowerBind

Novo sistema de amarração por sisal ou rede



Terminais ISOBUS

Serie 6700 pode ser totalmente compatível ao ISOBUS. Os Terminais são um equipamento opcional.

	Diâmetro do Fardo	Sistema de Admissão	Amarração
6716 R	1,2x 0,6-1.65m	PowerFeed	Corda, rede, dupla
6716 SC-14	1,2x 0,6-1.65m	Facas SuperCut-14	Rede, dupla
6716 SC-25	1,2x 0,6-1.65m	Facas SuperCut-25	Rede / Tela
6720 R	1,2x 0,6-1.65m	PowerFeed	Corda, rede, dupla
6720 SC-14	1,2x 0,6-1.65m	Facas SuperCut-14	Rede, dupla
6720 SC-25	1,2x 0,6-1.65m	Facas SuperCut-25	Rede / Tela

