


**LANÇAMENTOS**  
*essenciais*



# SEGADEIRA SDN240

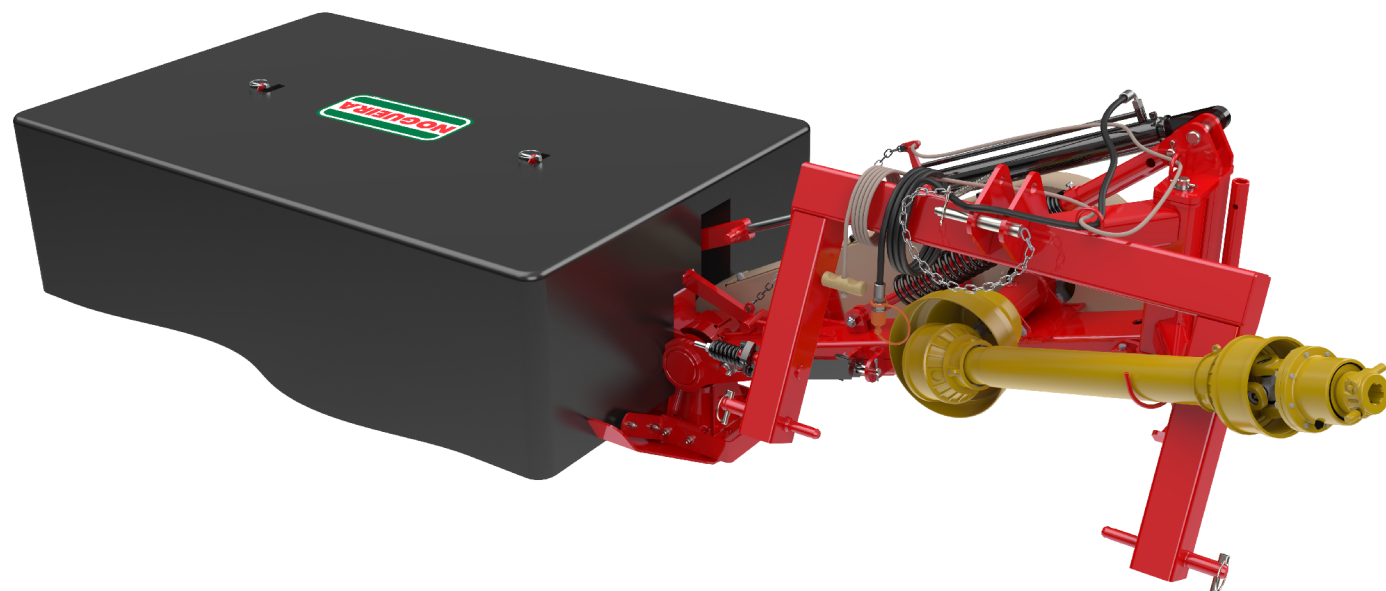

## SDN240



A Segadeira SDN 240, é constituída de 5 discos ou 6 cortes ovais, com 2 facas em cada disco, sendo, 1 faca esquerda e outra direita podendo ser utilizadas dos dois lados, projetadas para produzir um corte preciso não prejudicando a planta o que permite uma rebrota mais rápida.

É um equipamento ideal para corte e produção de feno ou silagem de pré-secado com largura de corte que vai de 2,10 a 2,40.

Seus discos foram desenvolvidos para que em contato com pedras ou algo similar não sofram quebras além de terem sido desenvolvidos em formatos que o produto ao ser cortado seja facilmente jogado para trás deixando terreno mais limpo.

A máquina contém uma trava de segurança no pistão de levante da barra que permite ser abaixada apenas com acionamento do operador gerando assim maior segurança na operação.

Sua barra de corte é constituída por engrenagens de dentes retos que diminui o desgaste e ruído das engrenagens e que também garante uma melhor lubrificação interna distribuindo melhor o óleo nos componentes internos.

Para maior segurança no transporte, o operador aciona o sistema hidráulico e levanta a segadeira colocando-a em posição vertical.

Conta com cardan de giro livre que protege o sistema mecânico e um dispositivo de segurança, que protege o equipamento em eventual impacto com obstáculos, e possui também lona de proteção proporcionando maior segurança aos trabalhadores na área de corte.



**Barra de corte com 5 ou 6 discos e 2 facas por disco**



**Projeto do discos ovais permite um fluxo contínuo de produtos evitando travamento dos discos, diminuindo o impacto de pequenas pedras e tornando o fluxo de trabalho suave.**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	5 DISCOS	6 DISCOS
Potência requerida na TDP	A partir de 35 cv	A partir de 45 cv
Rotação na tomada de força	540 rpm	540 rpm
Largura de trabalho	2.100 mm	2.400 mm
Acionamento	TDP	TDP
Número de discos	5	6
Número de facas	10	12
Número de tambores	4	5
Inclinação de trabalho	Até 35° para baixo	Até 35° para baixo
Padrão de engate ao trator	Categorias 1 ou 2	Categorias 1 ou 2
Correia	Correia 3/5V 1060	Correia 3/5V 1060
Peso Aproximado	433 kg	460 kg



**Posição de transporte com levante hidráulico**



desde 1957