

DIVISÃO
AGRÍCOLA



Essencial no campo

SOFT DUO 1300



Distribuidores e Semeadeiras

Soft Duo 1300

O Soft Nogueira Duo 1300 é um distribuidor duplo com 4 pás com regulagens e aberturas de vazão que permitem os produtos serem lançados para mais longe ou perto do equipamento além de uma distribuição uniforme dos produtos.

É ideal para produtos pré germinados, fertilizantes granulados, calcário, sementes, corretivos, etc sendo eles granulados ou em pó e podendo ser abastecido com pá carregadeira ou outro implemento para carregamento.

É um produto super resistente, tem alcance de 16 à 36m e por ter sistema de lançamento independente tem o trabalho facilitado para distribuir em bordas. Possui prático e preciso sistema de controle da taxa de dosagem (Kg/ha) e sua capacidade é de 1.300 litros além de corretivos que minimizam os desperdícios.

Tem em sua estrutura feita em aço, discos protetores, comportas e fechamento interno feitos em aço inoxidável além de um reservatório todo em polietileno. Todo seu reservatório é feito em polietileno que o torna mais resistente com fácil limpeza e manutenção além de grades de proteção para evitar entrada de corpos estranhos nos agitadores.

Graças aos seu trabalho em bordas e sistema independente o fertilizante pode ser lançado de apenas um lado. Seus discos, protetores, comportas e fechamento interno são feitos em aço inoxidável. Eficiente sistema de agitador oscilante que garante a integridade da estrutura dos fertilizantes e sementes.


Cada disco tem 4 pás em formato especial com lançamento homogêneo em forma de leque, cobrindo atingindo faixa de trabalho de 16 a 36m. Inovador sistema de regulagem que garante uma regulagem mais precisa e prática através de um sistema de limitador com rosca de fácil operação.

Distribuidor de calcário com **(kit opcional)** para melhor distribuição.




Comando hidráulico duplo.

Facilidade de acoplamento nos 3 pontos

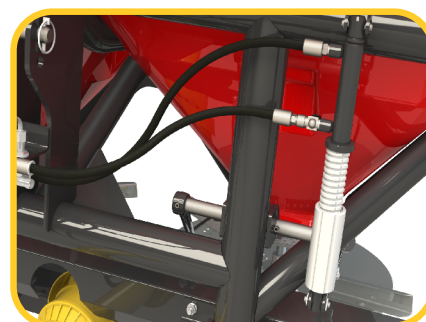

Fácil acesso e regulagem dos dosadores

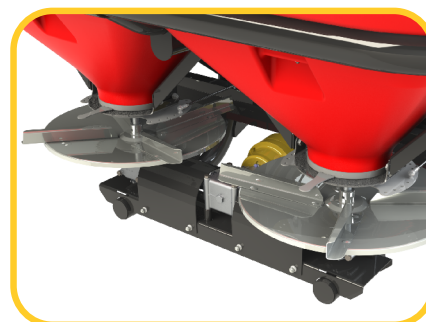

Discos que permitem lançar de 16 a 36m com distribuição uniforme

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Rotação requerida na TDP | 540 RPM |
| Capacidade de carga | 1300 lt |
| Potência requerida na TDP | 30 a 50 cv |
| Comprimento | 15000 mm |
| Peso | 274 kg |
| Largura de trabalho | 16 a 36 mt |
| Largura | 2350 mm |
| Capacidade de levante do trator | à partir de 1800 kg |
| Padrão de engate do trator* | Categoria I e II |
| Altura | 1300 mm |

*O sistema hidráulico de 3 pontos do trator deve ter a capacidade para levantar o peso da máquina mais o peso do produto acondicionado no reservatório.