




DIVISÃO
MISTURADORES
E TRATADORES

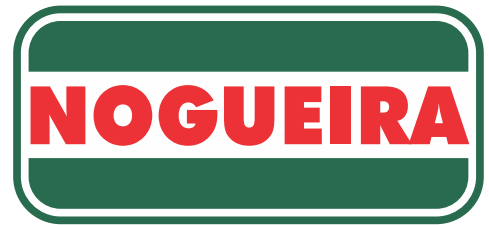

Essencial no campo

VFN 9000



NOGUEIRA

POTÊNCIA REQUERIDA
à partir de
55
CV

VFN 9000

Vagão Forrageiro para transporte de forragens e trato diário com capacidade para 9m³, acionamento tratorizado, equipado com esteira transportadora metálica com funcionamento por correntes em aço especial e assoalho removível em madeira naval tratada, arrastadores transversais desmontáveis, eixos desemboladores, porta traseira, laterais em chapas de aço inox e macaco articulável.



Laterais em AÇO INOX proporcionam maior durabilidade e resistência.

O acionamento é através cardan na TDP a 540 rpm, blindagem total das transmissões, descarga reversível sendo traseira ou lateral pelo lado esquerdo através de rosca sem fim.



Sua rosca transportadora é indicada para descarregar forragens diversas como de milho, sorgo, cana e uma grande variedade de capins que estejam cortados e picados com até 7mm.

Toda transmissão é protegida por sistema de segurança com pinos fusíveis. Equipado com sistema de rodado TANDEM com 4 pneus agrícolas que garante maior estabilidade, proporciona facilidade nas manobras e melhor adaptação a terrenos irregulares.



Produzido com assoalho em madeiras naval.

Dosador de Ração Opcional que adiciona automaticamente ração concentrada e demais aditivos à forragem, proporcionando uma mistura homogênea e altamente nutritiva.



Corrente reforçada, em aço especial, com durabilidade e encaixe perfeito entre a corrente e a roda dentada com manutenção simples e rápida.

VFN 9000
com
Dosador



VFN 9000
sem
Dosador



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidade de carga	9m ³
Tempo descarga traseira	2,0 min
Tempo descarga lateral	2,5 m ³ / min
Rotação na tomada de força	540 rpm
Potência mínima para acionamento TDP	55 cv
Altura de descarga	750 mm
Capacidade de carga do dosador	700 litros
Comprimento total	6.880 mm
Comprimento da caçamba	4.250 mm
Largura total	2.500 mm
Altura	2.580 mm
Peso sem dosador	2.200 kg
Peso com dosador	2.494 kg
Pneus	10,5 x 65 x 16
Capacidade aprox. de peso com silagem	3.600 kg
Sistema de rodado	tanden