


DIVISÃO  
FENAÇÃO



Essencial no campo

# Express 5040

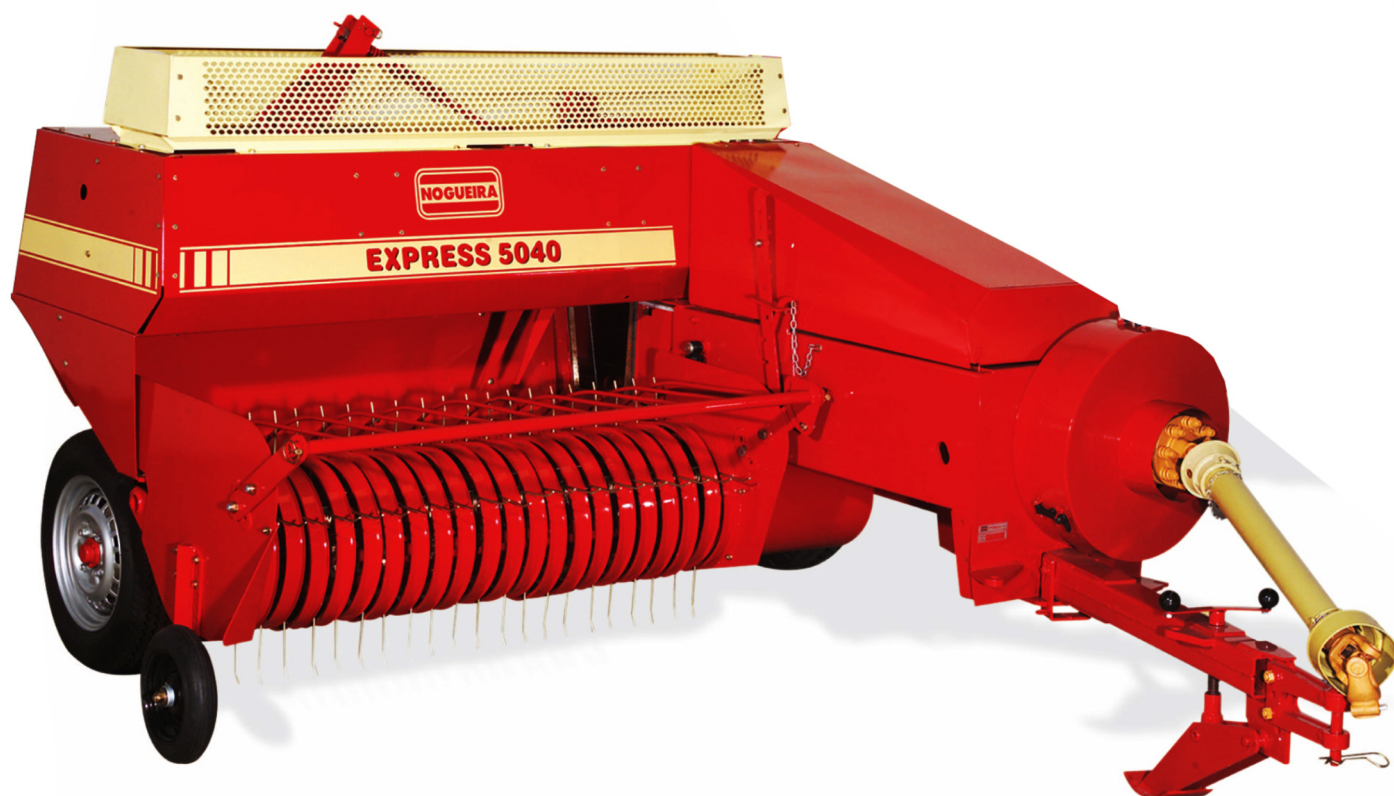

## Enfardadeiras

# Express 5040

A Express 5040 recolhem, prensam, amarram e contam fardos uniformes e compactos de diversos tipos de forrageiras tais como: alfafa, aveia, azevém, coast-cross, trevo, cornichão, pensacola, palhas de culturas como trigo, soja e arroz produzindo assim, fardos retangulares de comprimentos pré-determinados.

Processado desta forma, o alimento guarda todas as suas propriedades nutritivas, podendo ser usado para complementar a alimentação dos animais, especialmente durante o inverno e em períodos de seca.

A Express 5040 da Nogueira apresenta várias inovações que além do alto rendimento, a máquina dispõe de dispositivos de segurança operacional na pick-up, no suporte de agulhas e também no volante que aciona o sistema central de engrenagens da máquina.

A Express 5040 é dotada de pick-up de 1,73 com alta capacidade de recebimento de massa forrageira.

- Equipada com triplo sistema de proteção contra sobrecargas.
- Dois nosadores automáticos que operam com fio de sisal ou sintético.
- Dispositivo de regulação da altura de recolhimento.
- Roda copiadora para terrenos irregulares.
- Compartimento com capacidade para quatro rolos de fios.
- Elevador de fardos para descarga direta em carretas (opcionais)

### NOVOS NOSADORES - RASSPE

Simples e fáceis de operar, fgarantem precisão na amarração com fios naturais (sisal) ou sintéticos.

### RODA COPIADORA DO RECOLHEDOR


A Máquina é protegida quanto a eventuais danos decorrentes dos desníveis do solo.

### CARDAN COM EMBREAGEM

Permite uma melhor proteção da máquina e do trator.

### BRAÇO ALIMENTADOR

Sistema de proteção da máquina na ocorrência de fluxo descontínuo de alimentação ou entrada de objetos estranhos. Sua ação equilibrada permite uma alimentação constante e uniforme, bem como o funcionamento suave da máquina.

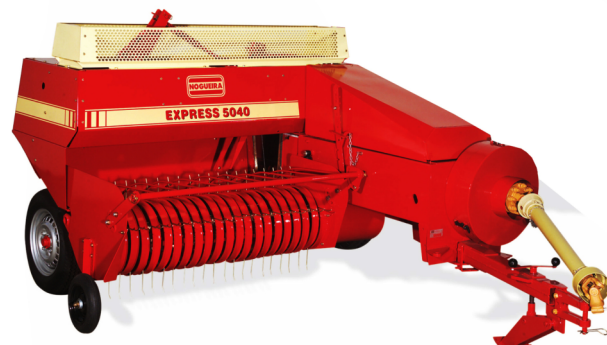

### AMARRAÇÃO FORTE E RESISTENTE

Dispositivos com 4 molas contra-retorno de fardos.

### COMPARTIMENTO INTERNO PARA ARMAZENAMENTO DE FIO

Armazenagem de até 8 rolos de fios no modelo Express 5040 trabalhando com 4 e mais 4 alojados no compartimento de transporte.

### FARDOS

As enfardadeiras Nogueira produzem fardos com densidades e dimensões precisas, aspecto impecável e resistentes para o manuseio e a armazenagem com total confiança.

### SEGURANÇA PARA O OPERADOR

Os braços alimentares e ajuntadores são protegidos por blindagem.

### FREIO NO QUADRO NOSADOR

Possui nosador com freio que mantém o sistema trabalhando sem oscilação de potência.



## DIMENSÕES EXPRESS 5040

Largura de recolhimento	1,73 m
Golpes compressão do pistão	100/min
Peso (sem elevador de fardos)	1460 kg
Produção média	400~600 fardos/h
Potência mínima	35 cv
Rotação	540 rpm
Dimensão do pneu esquerdo	10.5/65-16
Dimensão do pneu direito	5.60-15
Pressão do pneu esquerdo	55 LBS/pol <sup>2</sup> (3,8 kg/cm <sup>2</sup> )
Pressão do pneu direito	30 LBS/pol <sup>2</sup> (2,1 kg/cm <sup>2</sup> )

### DIMENSÕES DO FARDO (APROXIMADO)

Comprimento (ajustável)	de 0,50 a 1,20 m
Altura	40 cm
Largura	50 cm