

SÉRIE ENSILADEIRAS

EN



ACESSÓRIOS DE ACIONAMENTO



Acessório AT 90° para trator.



Reboque RN01 para trator.



Acessório AT para trator.



Acessório para Carreta Forrageira.



Base para motor elétrico.



Alongador de Bica



Rotor

Nogueira Máquinas Agrícolas

Rua Fernando de Souza | 533 | Distrito Industrial São João da Boa Vista
São Paulo | Brasil | CEP: 13877-775 | (19) 3638.1500
e-mail: nogueira@nogueira.com.br www.nogueira.com.br

Nota: as produções citadas nas tabelas deste folheto são médias obtidas em condições de teste, podendo variar de acordo com o grau da umidade do produto, peso específico e condições de trabalho. A Nogueira S.A. se reserva o direito de alterar seus produtos sem prévio aviso.

Ensiladeiras Nogueira: para quem não abre mão de qualidade, mas quer economia na produção de forragem.

Para picar cana, capins, sorgo, milho e todas as demais espécies forrageiras, são ideais para encher silos e para o trato diário dos animais.

Disponíveis em dois modelos, sendo EN-9F3B e EN-12B, atendem as necessidades dos pequenos aos grandes produtores, garantindo um corte com precisão e uniformidade em até cinco tamanhos. São as Ensiladeiras|Picadeiras, mais econômicas e versáteis do mercado.

Maior aproveitamento e muito mais versátil. Comprovado.



Principais Características

- Exclusivo sistema por engrenagens, com baixíssima manutenção.
- Rotor com 3 facas, produzindo um corte mais preciso e uniforme.
- A transmissão é feita do rotor aos rolos por meio de sistema de engrenagem com 5 opções de corte: 4, 6*, 8, 16 e 22* mm. (*opcionais)
- Disponíveis com diversos acessórios para acionamento com motor elétrico, motor diesel, motor gasolina e trator.



4 mm



6 mm




8 mm



16 mm



22 mm

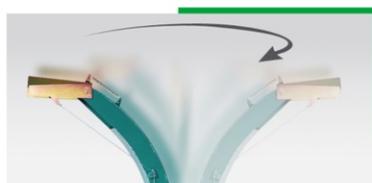

Exclusivo sistema de rotação 360°

PRODUTIVIDADE

	EN-9F3B	EN-12B
Produção [Kg/h]	1500 a 7500	2500 a 11500
Rotação [rpm]	1600	1600

As produções citadas acima podem apresentar variações de acordo com o grau de umidade do produto, peso específico e condições de trabalho.

POTÊNCIA

	EN-9F3B	EN-12B
Motor elétrico [cv]	5,0 a 10,0	10,0 a 15,0
Motor gasolina [cv]	8,0 a 10,5	10,5 a 12,5
Motor diesel [cv]	7,0 a 8,0	10,0 a 13,0